

LUX

SPÉCIFICATIONS




Caractéristiques générales

Modèle	LUX – KW30LCD
Description	Hotte de cuisine
Installation	Murale


Conception

Matériau	Acier inoxydable 304 renforcé au nickel
Volts	120 VAC
Hertz	60
Ampères	4.3
Aspiration (1 ^{ère} vit.)	200 PCM
Aspiration (6 ^e vit.)	870 PCM
Décibels (1 ^{ère} vit.)	25 DBA
Décibels (6 ^e vit.)	63 DBA
Commande	LCD, 6 vitesses avec minuterie
Filtre	Chicane / 3 pcs / 8 ^{3/4} '' x 13 ^{3/4} ''
Diamètre du conduit	6'' rond
Lumière	2 x GU10 LED 1.5W
Avec plaque au gaz	Autorisé
Conformités	UL 507 et CSA C22.2 N°113-10
Garantie	1 an

Dessin technique (Pouces)

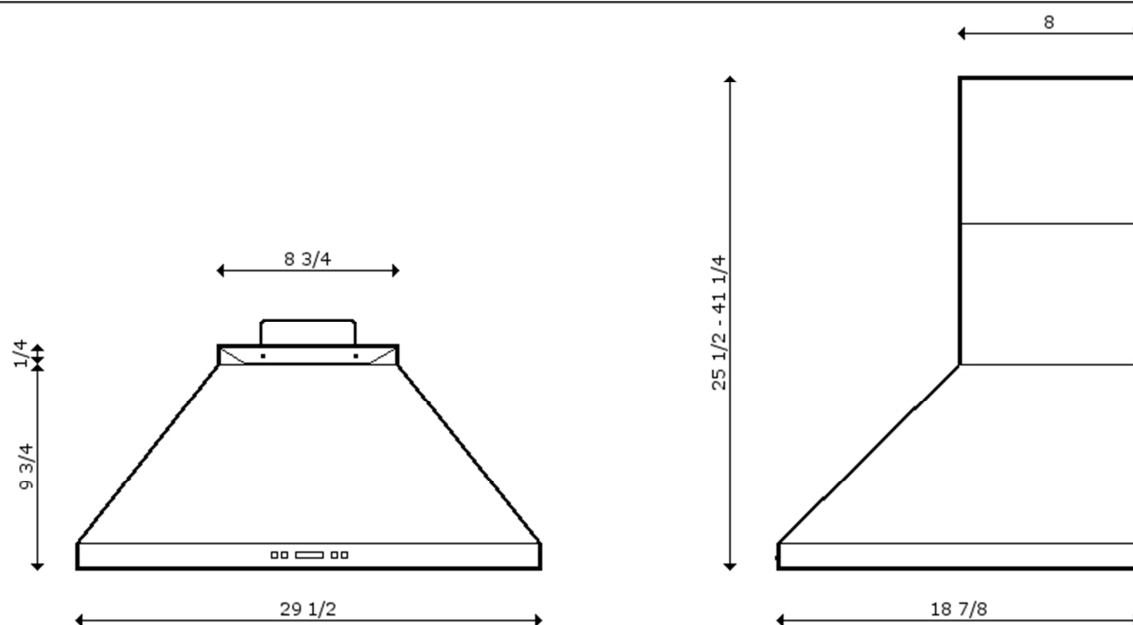

Performance d'aspiration

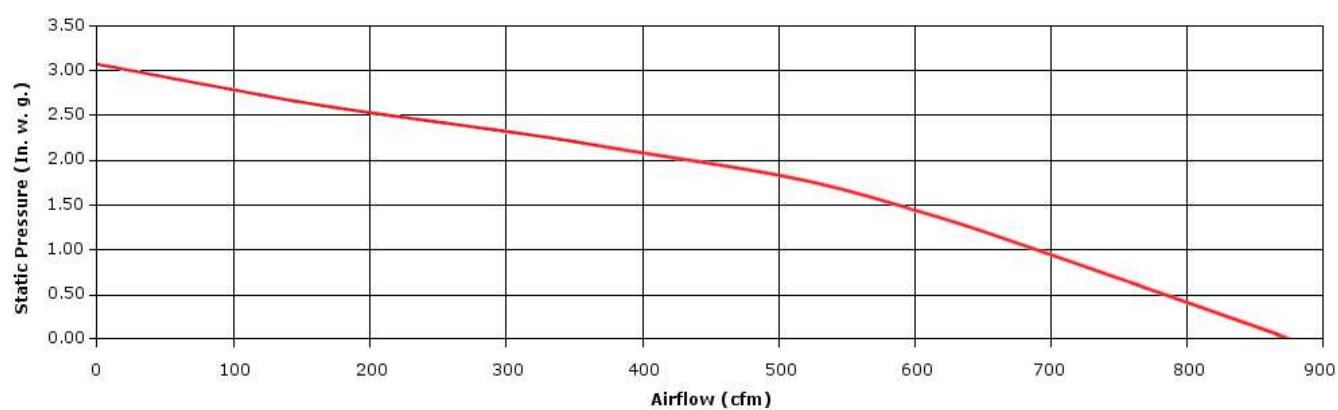

Installation recommandé par LUX

- Toutes normes électriques ou de constructions applicables dans votre région doivent être suivit.
- Une installation professionnelle est recommandée.
- Lire et suivre avec attention le **manuel d'installation LUX**.

